


Technische Information

Pumpentype Delta 755 / 1005 :

Diese Kreiselpumpe ist aus rostfreiem Material, wie Edelstahl und Kunststoff, aufgebaut. Geliefert wird die Maschine mit Tragbügel, Schalter, Kabel und Stecker.



Pumpenkennlinie: n = 2900 U/min, Flüssigkeit zulaufend

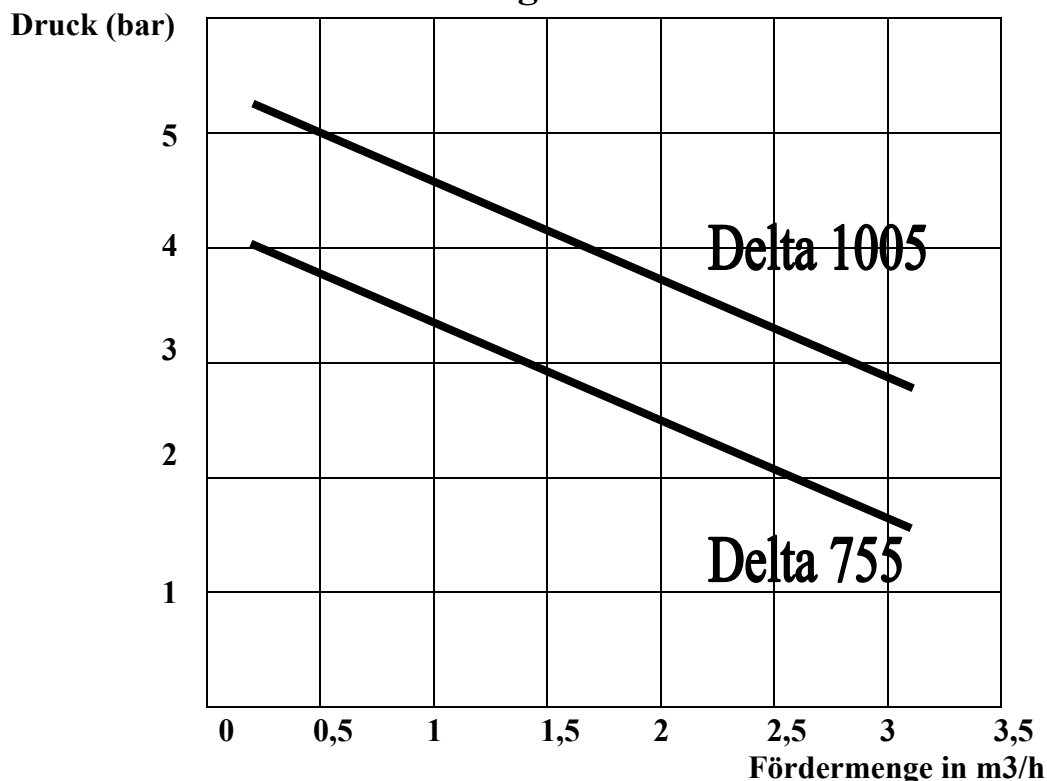

Pumpenbeschreibung

Selbstansaugende Kreiselpumpe, mit Ansaughöhe bis ca. 7,5m, Anschluss R 1", Betriebsdruck max. 8 bar, Betriebstemperatur max. 45 Grad C. Gehäuse und Welle aus rostfreiem Stahl; Injektor und Laufrad aus Kunststoff.

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung
Kohle, Keramik, Perbunan.

Motor

Rippengekühlter Kurzschlußmotor mit Kondensator bei 230V, Schutzart IP 55, ISO F, Einphasiger Motor 230V mit eingebautem Thermoschalter. Motorleistung: 0,8kW, bzw. 1kW für Delta 1005.

Art. Nr. 141 für Delta 755 / Art. Nr. 310 für Delta 1005

Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg Wilhelm-Röntgen-Str. 21, 77656 Offenburg

Tel.: 0781/9562-0, FAX: 0781/9562-95

www.pumpen-brack.de

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

1: Standardausführung, ohne Automatik

Beschreibung:

Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch kpl. mit klarsicht Schmutzfänger ca. 0,25mm MW, Rückschlagventil, Winkel und Geka – Kupplungen.

Pumpe mit Tragegriff und Ein-/Ausschalter. Komplett verrohrt und geprüft.

Art. Nr.: 508 für Delta 755

Art. Nr.: 909 für Delta 1005



2: Automatikausführung mit Kessel ca. 20 Liter

Beschreibung:

Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch kpl. mit Schmutzfänger aus Rotguss ca. 0,5 mm MW, Rückschlagventil, verrohrt, Druckschalter, mit Membrandruckkessel ca. 20 Liter Gesamthalt. System ist fertig verrohrt und verdrahtet, eingestellt und geprüft.

Art. Nr.: 3727 für Delta 1005

Zubehör, falls benötigt:

Trockenlaufschutz mit Stecker und Schwimmer, 10 m Kabel.

Art. Nr.: 317

Dito Trockenlaufschutz für nachträgliche Montage: Art. Nr.: 1745



3: Automatikausführung mit Trockenlaufschutz, ohne Druckkessel

Beschreibung:

Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch mit Schmutzfänger aus Rotguss ca. 0,5 mm MW Schrägsitz, Rückschlagventil, mit Presscontrol für automatisches Ein – und Ausschalten der Pumpe, incl. TROCKENLAUFSCHUTZ. System ist fertig verrohrt, und verdrahtet, mit Probelauf.

Art. Nr.: 507 für Delta 755

Art. Nr.: 908 für Delta 1005

Hydrostat zur nachträglichen Montage:

Art. Nr.: 3548



Hinweis: Kein Schmutzwasser pumpen! Nicht für ölhaltige Medien! Nicht im Regen oder in feuchten Räumen aufstellen! Vorsicht bei Frostgefahr!

Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg Wilhelm-Röntgen-Str. 21, 77656 Offenburg

Tel.: 0781/9562-0, FAX: 0781/9562-95

www.pumpen-brack.de

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!