Selbstansaugende Kreiselpumpe CAM 98

Diese Jet-Kreiselpumpe ist aus rostfreien Materialien, wie Edelstahl und hochwertigem Kunststoff, aufgebaut. Geliefert wird die Maschine mit Tragbügel, Schalter, Kabel und Stecker.

Pumpenkennlinie bei 2900 min^{-1}

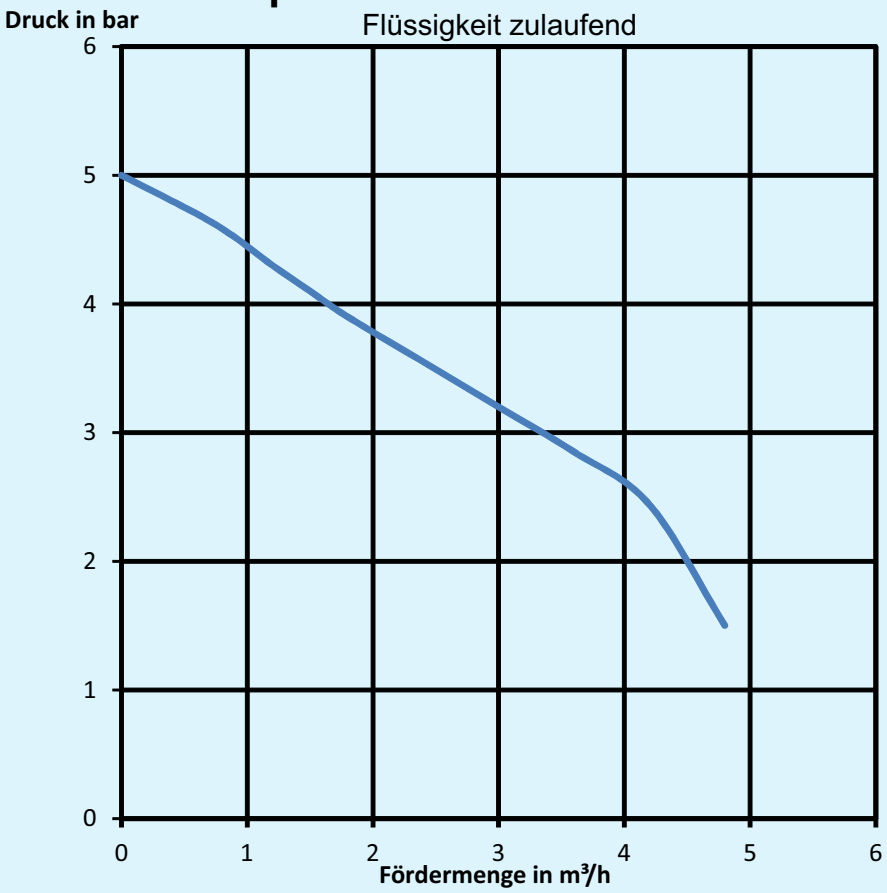

Pumpenbeschreibung:

Selbstansaugende Kreiselpumpe, mit Ansaughöhe bis ca. 7,5m, Anschluss R 1″, Betriebsdruck max. 8 bar, Betriebstemperatur max. 40 °C.
Gehäuse, Laufrad und Welle aus rostfreiem Stahl; Injektor aus Kunststoff.

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle, Keramik, Perbunan.

Motor:

Rippengekühlter Kurzschlussmotor mit Kondensator bei 230V, Schutzart IP 44, ISO F, Einphasiger Motor 230V mit eingebautem Thermoschalter.
Motorleistung: 1,3kW.

Art. Nr. 5813 für CAM 98

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de

1: Standardausführung, ohne Automatik

Beschreibung:
Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch kpl. mit klarsicht Schmutzfänger ca. 0,25mm MW, Rückschlagventil, Winkel und Geka-Kupplungen.
Pumpe mit Tragegriff und Ein-Ausschalter. Komplett verrohrt und geprüft.
Art. Nr.: 5824 für CAM 98

2: Automatikausführung mit Trockenlaufschutz, ohne Druckkessel

Beschreibung:
Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch mit Schmutzfänger aus Rotguss ca. 0,5 mm MW Schrägsitz, Rückschlagventil, mit Presscontrol für automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe, incl. TROCKEN-LAUFSCHUTZ. System ist fertig verrohrt, und verdrahtet, mit Probelauf.
Angeschlossene Druckleitungen müssen dicht sein!!
Art. Nr.: Art. Nr.: 5825 für CAM 98
Presscontrol zur nachträglichen Montage:
Art. Nr.: 3548

3: Automatikausführung mit Trockenlaufschutz, mit Druckkessel 20 ltr.

Beschreibung:
Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch mit Schmutzfänger MW ca. 0,2 mm, Rückschlagventil, mit Membranbehälter 20 L 8 bar, für automatisches Ein – und Ausschalten der Pumpe. System ist fertig verrohrt, und verdrahtet, mit Probelauf.
Angeschlossene Druckleitungen müssen dicht sein!!
Art. Nr.: Art. Nr.: 5986 für CAM 98

Hinweis: Kein Schmutzwasser pumpen! Nicht für ölhaltige Medien! Nicht im Regen oder in feuchten Räumen aufstellen! Vorsicht bei Frostgefahr!

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de