Art. Nr. 6837

Typ Aquadruck ZSV508/200 VA

Druckerhöhungsanlage Typ SV Montagerahmen Edelstahl, bestehend aus:
Typ 5 ZSV 08 F011 T mit 1,1 KW-Drehstrommotor, 400V, 50 Hz., IEIII
Q = 2,3 - 8,5 qm/h
H = 60 - 25 m Fl.S.

Anschluß:	DN 32 PN 16
Aufstellung:	vertikal
Werkstoff Pumpe:	Die mit dem Fördermedium in Berührung kommenden Teile sind aus EDELSTAHL.
Wellenabdichtung:	Gleitringdichtung SIC/Kohle/EPDM
Maße: Länge:	1,2 m; Breite: 0,68 m; Höhe: 1,07 m. Gewicht ca. 80 kg

kpl. montiert auf Montagerahmen aus Edelstahl, mit Membranbehälter 200 ltr. 10 bar, mit Flowjet nach DIN 4807 T5 für Trinkwasser, fertig montiert mit Druckschalter MDR 5/8, Manometer, Kabel, Stecker 16 A, Gegenflansche, Edelstahlfittings, fertig ver rohrt, verdrahtet und geprüft.

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de

Ausführung: Normalsaugend mit Pumpe Typ: SV und Membrandruckkessel

Ausführung: Selbstansaugend mit Pumpe Typ: AOH

1 = Pumpe
2 = Motor
3 = Rückschlagventil
4 = T-Stück
5 = Belüftungshahn
6 = Schnüffelventil
7 = Druckschalter
8 = Druckkessel
9 = Manometer
10 = Wasserstandrohr
11 = Druckleitung
12 = Schutzschalter
A = Anschluss für Sicherheitsventil

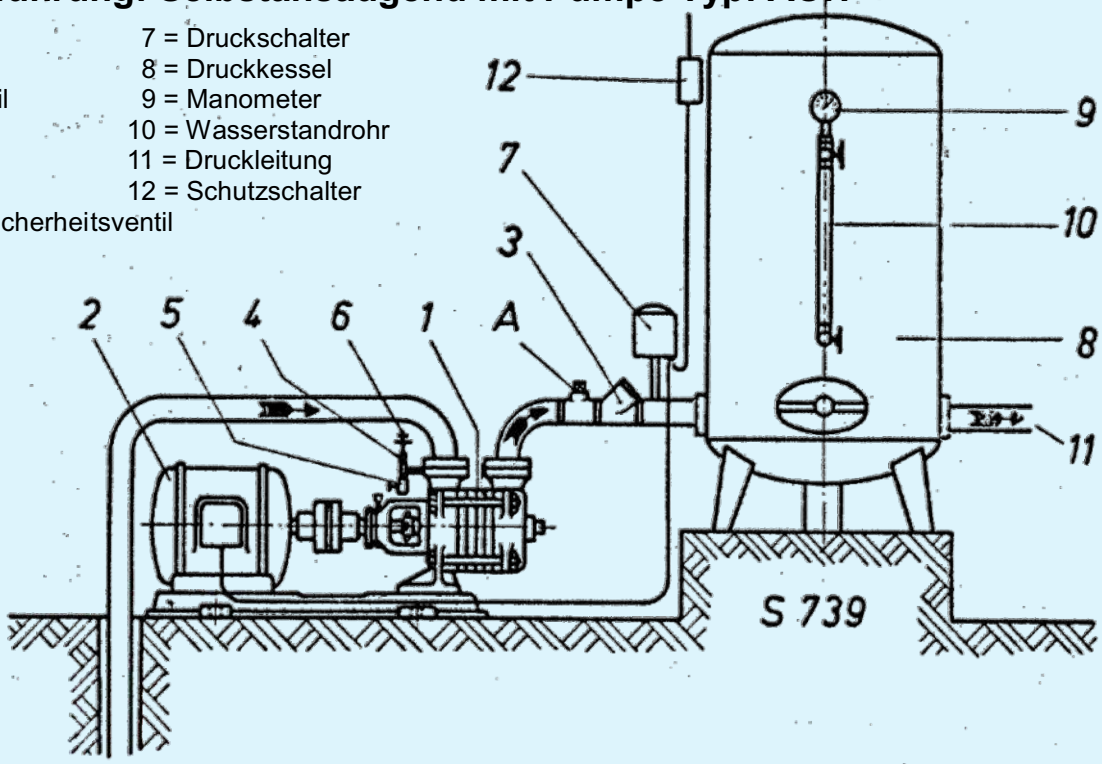

Pumpen	Leistung	Anschluss	Leistung KW	Leistung KW
Type AOH	ca. m³/h	R Zoll	bis 4 bar	bis 6 bar
1202	2	1"	0.55	0,75
3102	3.8	5/4"	1.1	1.5
3602	6.5	1 1/2"	1.5	2.2
3603	6.5	1 1/2"	2.2	3
Typ SV	ca. m³/h	DN	bis 6 bar	Stehend
5SV08/407	8	DN 32 PN 16	1.1	Edelstahl

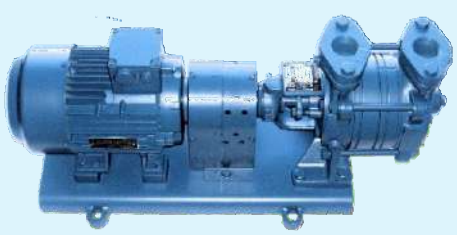

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de