


Technische Information

DW VOX M 75:

Die DW VOX M 75 Tauchpumpen mit *offenem* Laufrad werden eingesetzt für Industrieabwasser, Abwasserhebeanlagen, Trockenlegung von überschwemmten Bereichen und zur generellen Schmutz- und Abwasserentsorgung. Feststoffe bis 50 mm Korngröße werden mitgefördert. Komplet mit Tragegriff, 10 m Kabel, Schwimmerschalter und Netzstecker.



Kennlinie bei 2850 U/min.

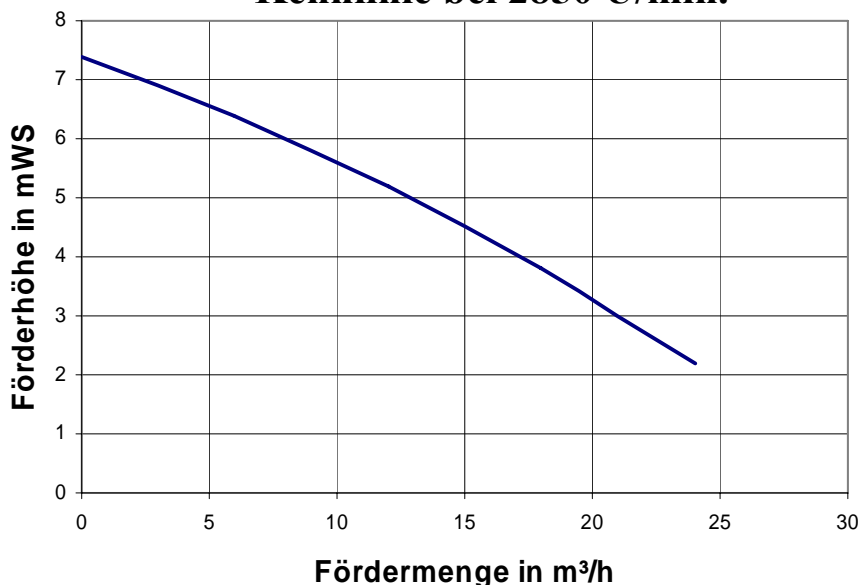

Pumpenbeschreibung

Tauchpumpe
Eintauchtiefe: max. 10 m
Kabellänge: 10 m
Gewicht ca. 16,2 Kg
Korngröße: 50 mm
Arbeitsdruck: max. 3 bar
Fördermedium: Abwasser, Schmutz- und Grubenwasser
Betriebstemperatur: max. 40°C
Anschlussmaß: 2" IG
Wellenabdichtung: Doppelte GLRD
Gehäuse, Laufrad, Welle aus nicht rostendem Stahl

Motor

Lichtstrommotor 230V/50Hz und 0,9 kW
Drehzahl: 2850 U/min
Schutzart IP 68; ISO F;
Eingebauter Überlastungsschutz mit automatischer Rückstellung

Art.Nr.1737

Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg Wilhelm-Röntgen-Str. 21, 77656 Offenburg


Tel.: 0781 9562-0 FAX 0781 9562-95

www.pumpen-brack.de

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

\\NTSERVER\User\Büro neu 2000-aktuell\Prospekte für Verkauf neu 2005\Prospekt Ebara\Abwassertauchpumpen\DW VOX Tauchpumpe.doc

Dimensionen:

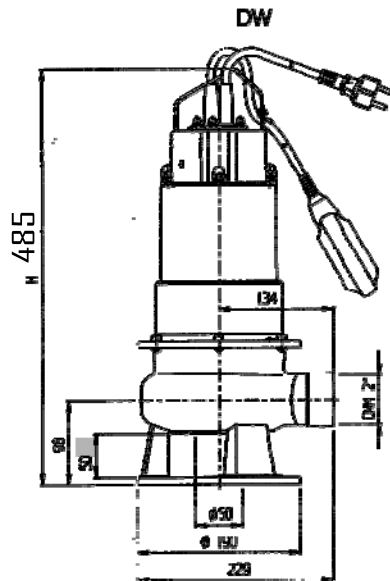

Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg Wilhelm-Röntgen-Str. 21, 77656 Offenburg

Tel.: 0781 9562-0 FAX 0781 9562-95

www.pumpen-brack.de

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!