

Kugelhähne, Mini, IG x IG

Aus Preßmessing MS 58, vernickelt bzw. verchromt, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung mit O-Ring aus NBR.
Nenndruck: PN 10; Temperatur: -10°C bis max. + 90°C.


Modell	Art.Nr.
3/8"	577
1/4"	575
1/2"	579



Kugelhähne, Mini, IG x AG

Aus Preßmessing MS 58, vernickelt bzw. verchromt, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung mit O-Ring aus NBR.
Nenndruck: PN 10; Temperatur: -10°C bis max. + 90°C.


Modell	Art.Nr.
3/8"	576
1/4"	574
1/2"	578



Kugelhähne, IG x IG

Aus Preßmessing MS 58, vernickelt bzw. verchromt, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung PTFE/Teflon.
Nenndruck: PN 40 bis PN 10; je nach Größe!
Temperatur: -20°C bis + 150°C.

Modell	Art.Nr.
1/2"	633
3/4"	634
1"	612
1 1/4"	601
1 1/2"	636
2"	637

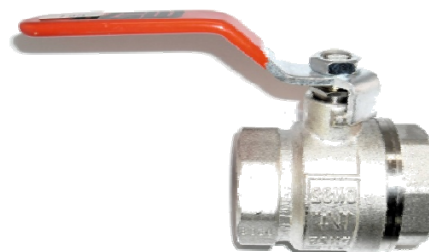

Kugelhähne, IG x AG

Aus Preßmessing MS 58, vernickelt bzw. verchromt, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung PTFE/Teflon.
Nenndruck: PN 40 bis PN 10; je nach Größe!
Temperatur: -20°C bis + 150°C.

Modell	Art.Nr.
1/2"	678
3/4"	677
1"	673
1 1/4"	619
1 1/2"	674
2"	

