Selbstansaugende Kreiselpumpe Delta 1005

Diese Jet-Kreiselpumpe ist aus rostfreien Materialien, wie Edelstahl und hochwertigem Kunststoff aufgebaut. Geliefert wird die Pumpe mit Tragbügel, Schalter, Kabel und Stecker.

Pumpenkennlinie bei 2900 min^{-1}

Flüssigkeit zulaufend

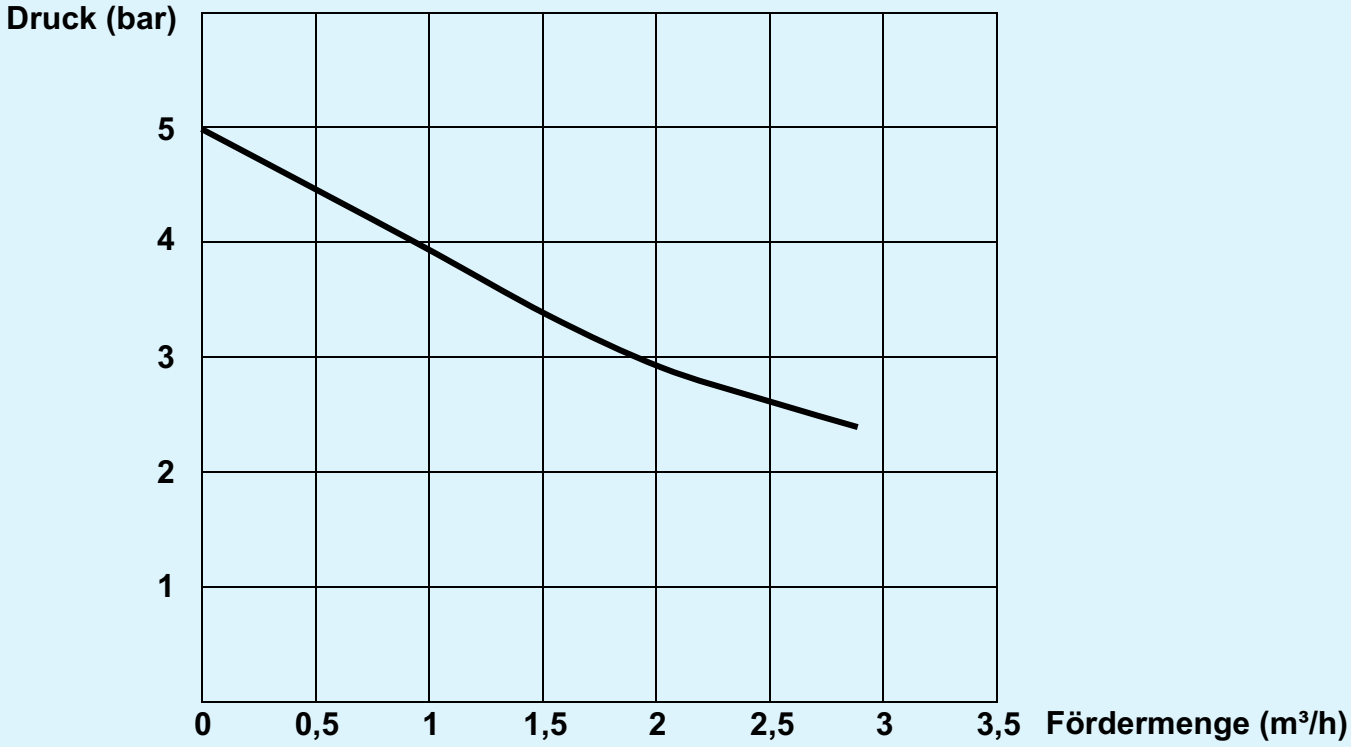

Pumpenbeschreibung

Selbstansaugende Kreiselpumpe, mit Ansaughöhe bis ca. 7,5m, Anschluss R 1″, Betriebsdruck max. 8 bar, Betriebstemperatur max. 40 °C. Gehäuse und Welle aus rostfreiem Stahl; Injektor und Laufrad aus Kunststoff.
Wellenabdichtung:
Gleitringdichtung (Kohle, Keramik, Perbunan)

Motor

Rippengekühlter Kurzschlussmotor mit Kondensator bei 230V, Schutzart IP 44, Isolierung: Schutzkl. F, Einphasiger Motor 230V mit eingebautem Thermoschutz. Motorleistung: 1kW

Art. Nr. 310 für Delta 1005

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de

Ausführungsvarianten:

1: Gartenausführung, ohne Automatik

Beschreibung:
Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch kpl. mit klarsicht Schmutzfänger ca. 0,25mm MW, Rückschlagventil, Winkel und Geka – Kupplungen.
Pumpe ist mit Tragegriff und Ein-/Ausschalter, komplett verrohrt und geprüft.

Art. Nr.: 909 für Delta 1005

2: Automatikausführung mit Trockenlaufschutz, ohne Druckkessel

Beschreibung:
Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch mit klarsicht Schmutzfänger ca. 0,25 mm MW, Rückschlagventil und Presscontrol für automatisches Ein – und Ausschalten der Pumpe, incl. **Trockenlaufschutz**.
System ist fertig verrohrt, und verdrahtet, mit Probelauf.

Art. Nr.: 908 für Delta 1005

Presscontrol zur nachträglichen Montage:
Art. Nr.: 3548

3: Automatikausführung mit Kessel ca. 20 Liter

Beschreibung:
Pumpe wie umseitig beschrieben, jedoch kpl. mit Schmutzfänger aus Rotguss ca. 0,5 mm MW, Rückschlagventil, verrohrt, Druckschalter, mit Membrandruckkessel ca. 20 Liter Gesamtinhalt. System ist fertig verrohrt und verdrahtet, eingestellt und geprüft.
Art. Nr.: 3727 für Delta 1005

Zubehör, für Zisterne:
Trockenlaufschutz mit Stecker und Schwimmerschalter mit 10 m Kabel.
Art. Nr.: **317**

Hinweis: Kein Schmutzwasser pumpen! Nicht für ölhaltige Medien! Nicht im Regen oder in feuchten Räumen aufstellen! Vorsicht bei Frostgefahr!

Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!

Brack Pumpentechnik
Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg
Wilhelm-Röntgen-Str. 21 77656 Offenburg Tel.: 0781/9562-0 FAX: 0781/9562-95
info@pumpen-brack.de www.pumpen-brack.de