Technische Information

Aspri 20 – 5 GG:

Die Aspri 20 – 5 GG ist eine selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe mit hohem Wirkungsgrad und sehr ruhigem Lauf. Geliefert wird die Maschine mit Tragbügel, Schalter, Kabel und Stecker.

Pumpenkennlinie: n=2900 U/min, Flüssigkeit zulaufend

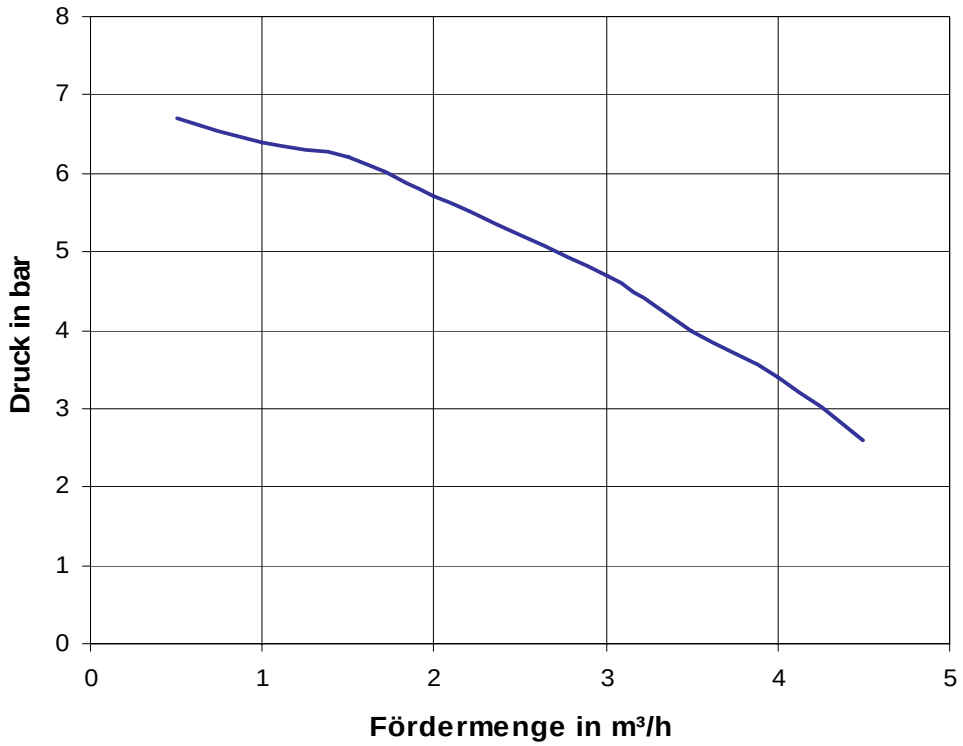

Pumpenbeschreibung

Selbstansaugende Kreiselpumpe, mit Ansaughöhe bis ca. 5,5m; Anschluss R 1“, Betriebsdruck max. 10bar, Betriebstemperatur max. 40°C. Saug- und Druckgehäuse aus Grauguss; Laufräder, Welle und Pumpenmantel aus rostfreiem Stahl, Leitrad aus Kunststoff.
Wellenabdichtung: Gleitringdichtung.
Anzahl der Stufen: 5

Motor

Mit Kondensator bei 230V, Schutzart IP 55, ISO F, Einphasiger Motor 230V mit eingebautem Thermoschalter. Motorleistung: 1500Watt.

Art. Nr. 794 Aspri 20-5-SMG

Fa. Gerhard Brack KG Sterling Sihi-Halberg Wilhelm-Röntgen-Str. 21, 77656 Offenburg
Tel.: 0781 9562-0 FAX 0781 9562-95
www.pumpen-brack.de
Alle Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen Vorbehalten!